


DEVILBISS PRI PRO LITE

Wszechstronny pełnowymiarowy pistolet do gruntowania i podkładowania

DeVilbiss PRi Pro Lite – najwyższe osiągnięcie w technologii pistoletów natryskowych do gruntowania

DEVILBISS

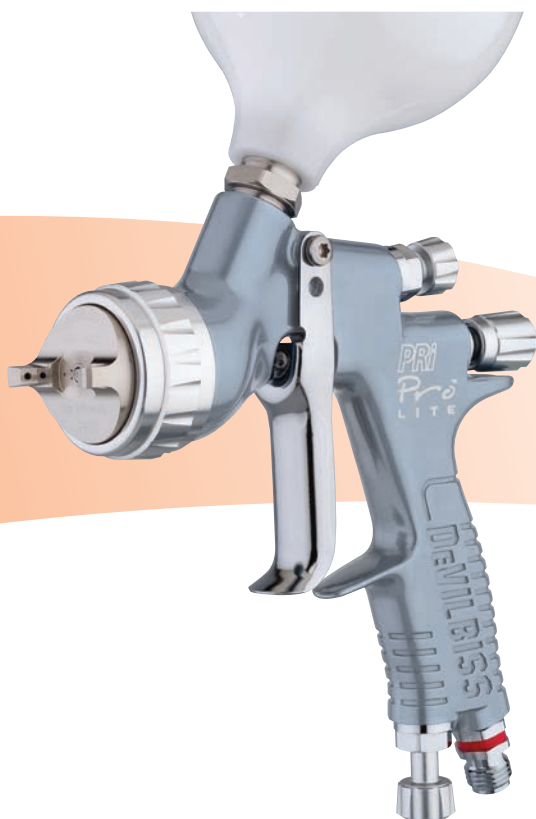

Pistolet PRi Pro Lite jest pistoletem z kubkiem opadowym. Przeznaczony jest do nakładania gruntów i podkładów wypełniających. Pistolet jest łatwy w myciu i serwisowaniu. Większość wykorzystanych części jest taka sama jak w pistolecie GTi HD. Szeroki zakres dysz materiałowych w połączeniu z jedną specyficzną głowicą rozpylającą stanowi doskonałe rozwiązanie dla wszystkich prac gruntowania i podkładowania.

Nowa dedykowana głowica powietrzna P1 opiera się na stosowanej przez firmę DeVilbiss technologii rozpylania Trans-Tech całkowicie zgodnej z przepisami ochrony środowiska. Warto podkreślić, że pistolety do gruntowania i podkładowania objęte są osobnymi przepisami. Głowica P1 produkowana jest z mosiądzu pokrytym niklem w celu uzyskania najwyższej wytrzymałości podczas eksploatacji.

Typowe aplikacje

- Przemysł lotniczy i obronny
- Przemysł ogólny
- Produkcja pojazdów ciężarowych
- Przemysł kolejowy

Użycie z następującymi materiałami

- Farby rozpuszczalnikowe i wodno rozcieńczalne
- Podkłady grubopowłokowe
- Podkłady powierzchniowe

Bardzo szeroki strumień i równomierne rozpylenie

Dostosowany do każdego rodzaju gruntów, podkładów i poliestrów

Zawór powietrzny regulacyjny pozwala na ciągłą kontrolę ciśnienia

Idealnie zbalansowany zawór powietrza w celu lepszej kontroli parametrów przepływu

Twardy, wytrzymały na korozję korpus z kutego aluminium

Kubek wyposażony jest w zintegrowany filtr

PRI Pro
LITE

Pistolety natryskowe PRI Pro Lite Compliant Trans-Tech

Pistolety PRI Pro Lite są konstruowane z najwyższej jakości stopów i stali szlachetnej w celu osiągnięcia idealnego funkcjonowania i najwyższej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Każdy z poszczególnych elementów budowy pistoletu PRI Pro Lite poddawany jest kontroli jakości, a współpracujące zespoły sprawdzane są pod kątem tolerancji spasowania.

Przykład konfiguracji numeru dla PRI Pro Lite:**PRILT-GPR10-14 znaczy...**

PRILT = pistolet kubkowy PRI Pro Lite

P1 = głowica rozpylająca P1

14 = 1,4 mm dysza materiałowa i iglica

PRI Pro Lite kubkowy dysza/iglica (mm) wymiar i kod:

1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5

Numer głowicy i typ	Zalecane ciśnienie powietrza wej.	Pobór powietrza @ 2 bar
PR10 – Trans-Tech Compliant	2 bar (29psi)	300 l/min (11 scfm)


Specyfikacja	PRI Pro Lite
Złącze powietrza	1/4" Uniwersalny
Ciężar (bez kubka)	446g



Kubek opadowy
GFC 501



Kubek opadowy (niebieski
polistyren) GFC 511 dla
cięższych materiałów

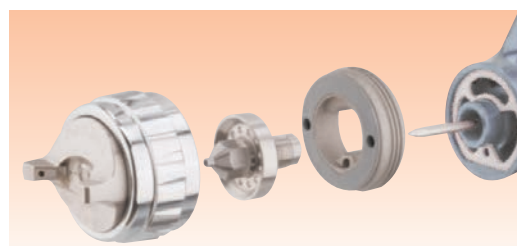

Kolejne informacje są dostępne w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletów PRI Pro Lite.

Sprzedaż i serwis odbywają się poprzez globalną sieć dystrybutorów przemysłowych.

Lokalizacje Carlisle Fluid Technologies

Ameryki: **USA ■ Meksyk ■ Brazylia**

Europa/Azja/Afryka: **Wielka Brytania ■ Francja ■ Niemcy ■ Szwajcaria ■ Indie**

Basen Pacyfiku: **Chiny ■ Japonia ■ Australia**

DEVILBISS

www.CarlisleFT.com

email: marketing@CarlisleFT.eu

